

### ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Крышка	1	1 340	570
2	Бок прав/лев.	2	2 144	555
3	Вязка	1	1 308	535
4	Цоколь	2	1 308	80
5	Вязка	4	425	535
7	Крышка	1	426	555
8	Вязка	3	426	450
14	Задняя стенка ящика	4	366	120
15	Передняя стенка ящика	4	366	120
6	Перегорodka	2	2 048	535
12	Бок ящика прав/лев	8	500	120

### ЛДСП 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
16	Створка	2	2 061	427
17	Створка	1	1 242	420
11	Фасад ящика	4	197	436


### ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
13	Дно ящика	4	398	500
9	Задняя стенка	3	2 075	445

### Труба-штанга (3 м)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	труба-штанга	2	419	

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки, ольха	шт	52,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	52,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
подпятник	шт	8,00
петля четырехшарнирная внутренняя (китай)	шт	11,00
направляющие роликовые, 500 мм	шт	4,00
штангодержатель овальный хром	шт	4,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	84,00
шуруп 4*35 мм цинк	шт	32,00
схема-сборки	шт	1,00
ручка С7 металллик 96 мм	шт	7,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	78,00

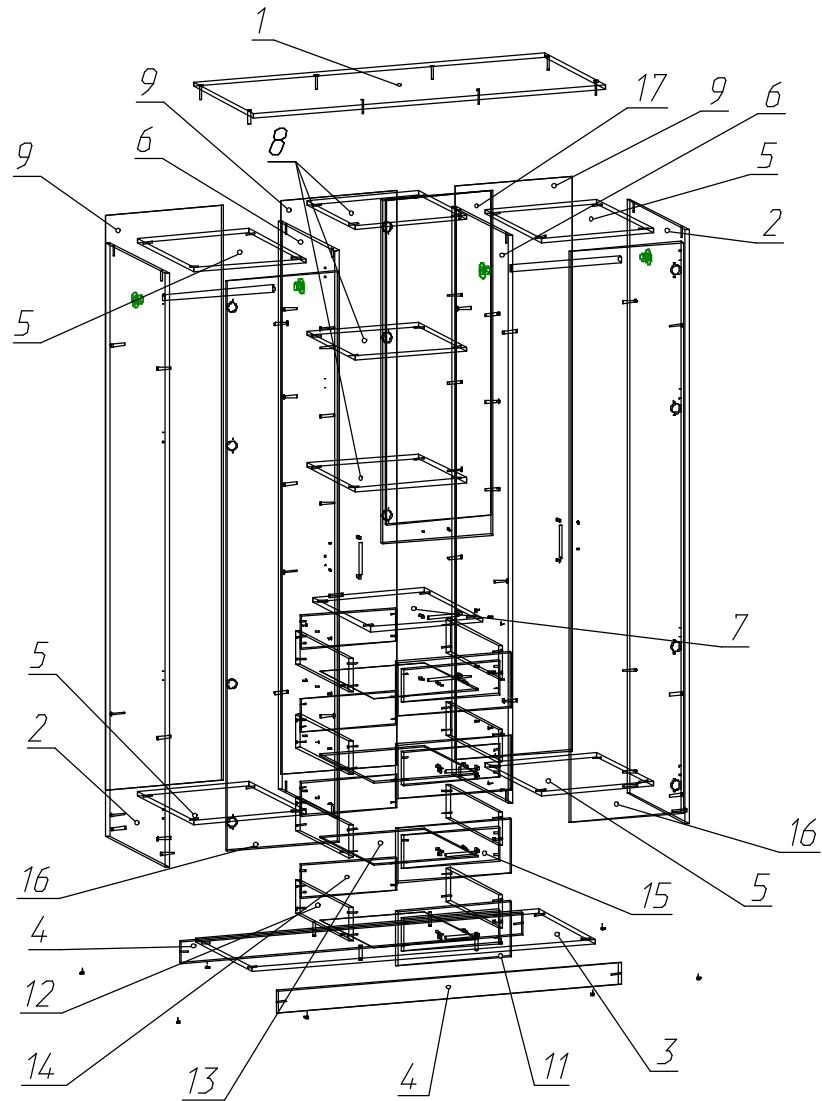

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
  2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
  3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
  4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
  - 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
- Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
  7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
  8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
  9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
  10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
  11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
  12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
  13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
  14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
  15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
  16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
  17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

#### Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.


#### Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

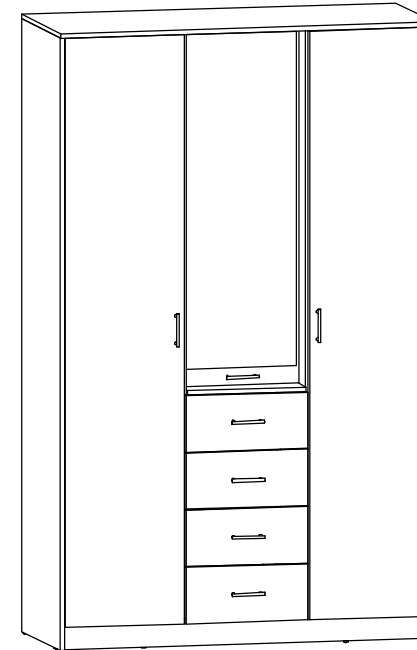

**Шкаф "Комфорт-4"**

**Габариты: 1340 x 2160 x 573 мм**